



Nivoscel



Positionnement précis
des 4 tiges de scellement
et à la bonne hauteur
(jauge livrée avec Nivoscel).

Mise à niveau rapide
et précise du massif,
par niveau à bulle.

AVANTAGES


Gabarit de scellement à niveau incorporé.

L'outil permet la mise à niveau rapide et précise du massif.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aluminium moulé, léger et résistant.
- Deux poignées pour prise en main facile.
- Niveau à bulle sphérique (Ø30 mm - sensibilité 30'), incorporé à l'intérieur du cadre pour lecture directe et permanente de l'horizontalité.
- Cheminée de centrage des conduits de câbles.

UTILISATION




Montage avec Scikit



Réglage par niveau à bulle



Récupération du Nivoscel après réglage

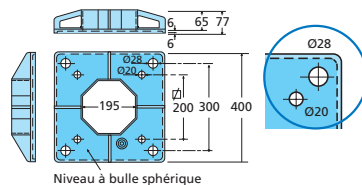

Scelkit



Centrage des conduits de câbles. Évite le pincement du câble sous la plaque d'appui. Assure l'entraxe, la verticalité et le positionnement précis de la hauteur des tiges.

Garantit la planéité du massif
et l'ajustement facile
de l'horizontalité.

Limite l'oxydation au contact
du béton et la corrosion
des semelles des mâts.

AVANTAGES


Le kit de scellement facilite la réalisation du massif.

Finition parfaite, avec une préparation plus rapide et plus économique.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Plaque en aluzinc : épaisseur 1 mm percée aux entraxes.
- Livré avec jeu d'écrous PAL (M33 : écrou standard) et jauge de positionnement de hauteur des tiges.
- Autres dimensions : nous consulter.


UTILISATION




1 - Visser l'écrou PAL à la hauteur indiquée par la jauge.



2 - À l'aide des écrous
du candélabre,
bloquer le Scelkit.



3 - Fixer l'outil Nivoscel
(raidisseur et mise à niveau)
à l'aide des contre écrous.



- 4 - Planter l'ensemble jusqu'au niveau du béton. Régler l'horizontalité.
- 5 - Une fois le massif sec, retirer les écrous et le Nivoscel avant l'installation du Peplic et du candélabre.

		E (mm)	L (mm)	D (mm)	4 x P
200	14	200	260	15	M14
	18			19	M18
	18			19	M18
300	20	300	400	21	M20
	24			26	M24
	27			30	M27
	33			36	M33
400	33	400	500	36	M33