


Aide à la configuration



| | LOTIPAK | MINIPAK | DYNAPAK | CITYPAK | POLYPAK | INTERPAK | EUROPAK |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Carré inscrit du coffret (mm) | L45 x P47 | L52 x P47 | L59 x P60 | L59 x P60 | L70 x P84 | L70 x P82 | L87 x P90 |
| Dimensions de porte conseillée (mm) | Lp50 x H300 | Lp55 x H300 | Lp60 x H300 | Lp60 x H400 | Lp75 x H300 | Lp75 x H400 | Lp90 x H500 |
| Diamètre intérieur mini (mm) | Ø 65 | Ø 70 | Ø 84 | Ø 84 | Ø 110 | Ø 110 | Ø 125 |

CHOISIR LE BON COFFRET EN FONCTION DE LA TAILLE DU MÂT, DEUX DONNÉES IMPORTANTES À PRENDRE EN COMPTE :

- Carré inscrit du mât : place disponible à l'intérieur du mât (au niveau de la porte d'accès) pour y placer un coffret de connexion et protection.
- Dimensions de la porte du mât : vérifier que la porte du mât soit assez grande pour venir installer aisément le coffret choisi.

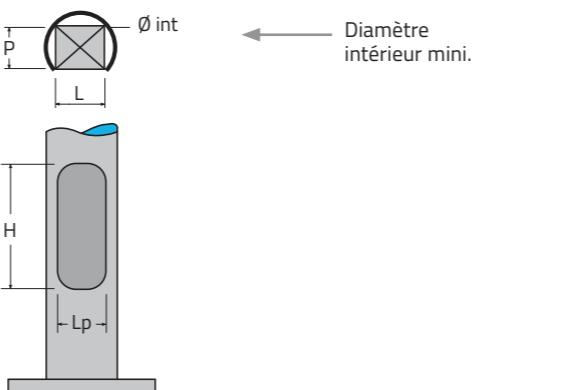

ZONE DE PROTECTION

| | LOTIPAK | MINIPAK | DYNAPAK | CITYPAK | POLYPAK | INTERPAK | EUROPAK |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|
| Profondeur utile de la zone de protection (mm) | 41 | 41 | 48 | 48 | 65 / 78 | 65 / 78 | 78 |
| Largeur utile de la zone de protection (mm) | 30 | 42 | 54 | 54 | 60 | 63 | 73 |
| Nombre max de modules en zone de protection (L = 18 mm) | 1 | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 |
| Module bas uniquement* | | | | | | | |
| Module haut uniquement** | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 |

ZONE INTERMÉDIAIRE

| | LOTIPAK | MINIPAK | DYNAPAK | CITYPAK | POLYPAK | INTERPAK | EUROPAK |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|
| Profondeur utile de la zone de intermédiaire (mm) | - | - | - | 48 | - | 65 / 78 | 55 |
| Largeur utile de la zone de intermédiaire (mm) | - | - | - | 54 | - | 62 | 72 |
| Nombre max de modules en zone intermédiaire (L = 18 mm) | - | - | - | - | 3 | - | 3,5 |
| Module bas uniquement* | - | - | - | - | 3 | - | 4 |
| Module haut uniquement** | - | - | - | - | - | - | 2 |

* Module bas : module dont la profondeur ≤ 40 mm. Ex. : FPN ou PFM.

** Module haut : module dont la profondeur > 40 mm. Ex. : DPN, DDR ou PFG.