


Tegis®

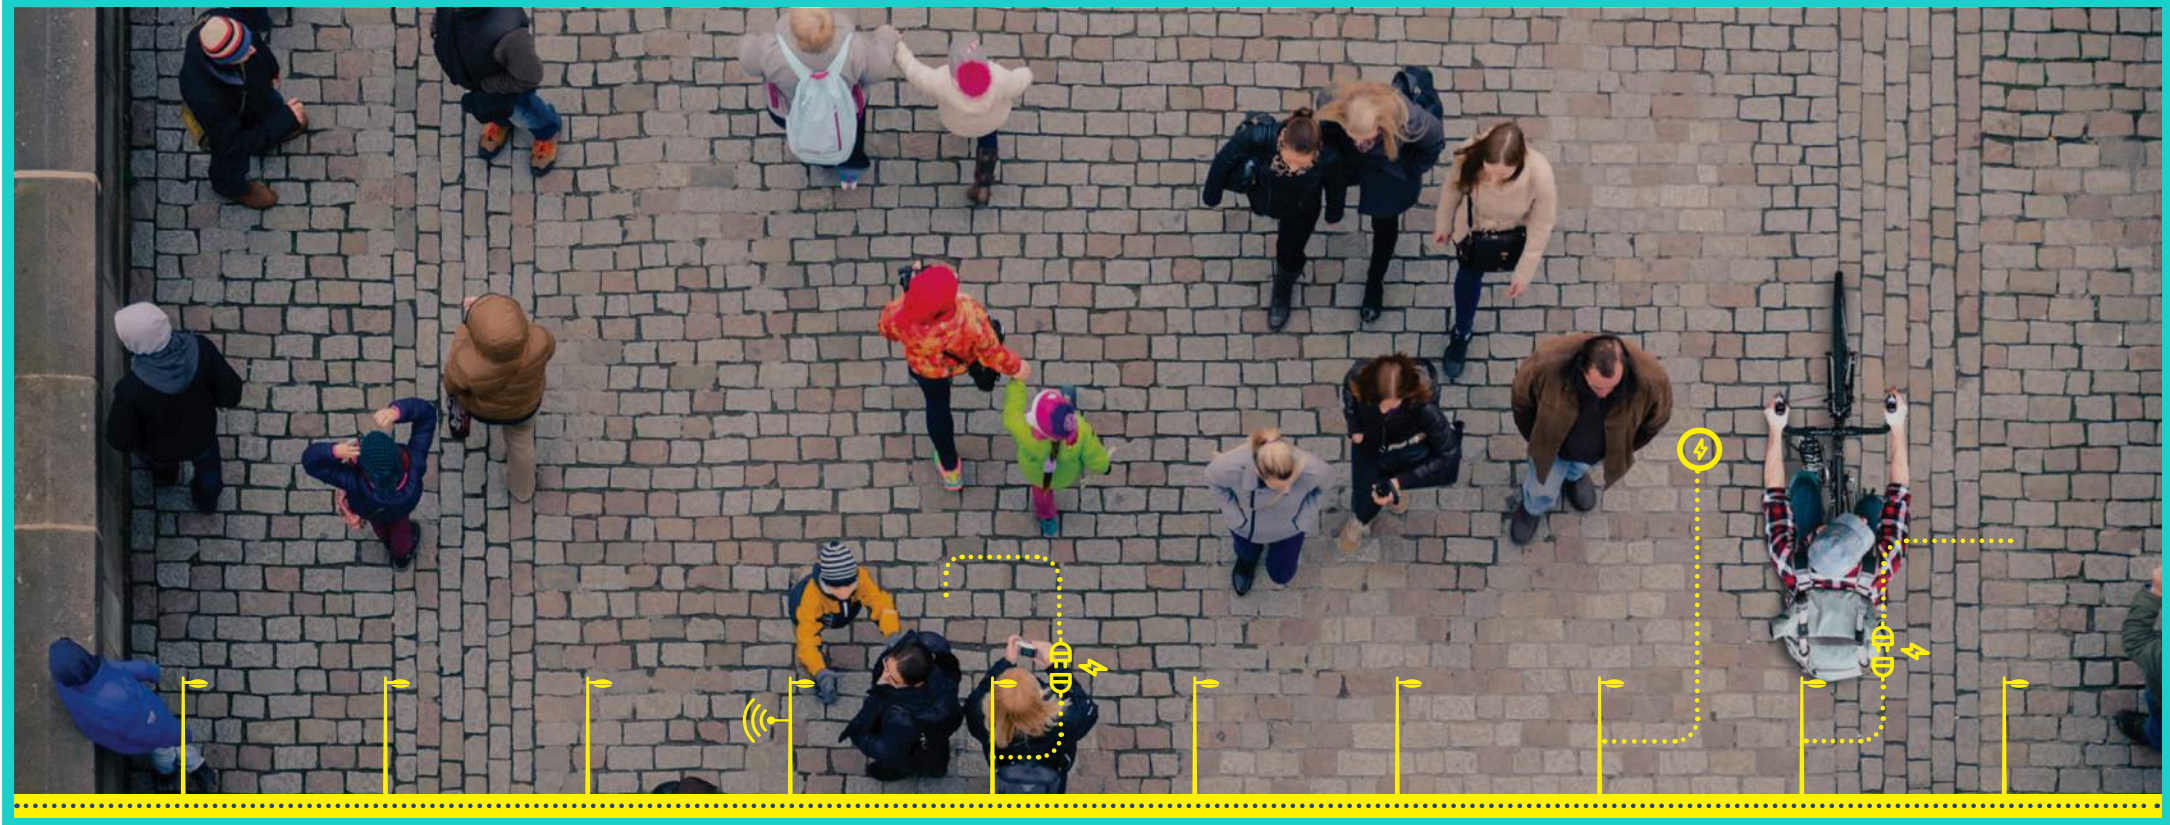

DEMANDEZ PLUS QUE LA LUMIÈRE À VOTRE RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC

 **LACROIX**

VOTRE TERRITOIRE INTELLIGENT GRÂCE À UN ÉCLAIRAGE PUBLIC AMÉLIORÉ

Éclairage dynamique

(détection, en fonction
de la densité de trafic),

panneaux à message

variable, illuminations

festives, sonorisation,

bornes marché, stations

d'arrosage, caméras de

vidéosurveillance...

... sont autant de services
aux citoyens et aux
entreprises sources
de sécurité et de
fonctionnalités (attractivité
du cœur de ville, qualité
de service, informations)
pour vivre la ville au
quotidien.

Aujourd'hui, chacun de ces
services peut être raccordé
au réseau d'éclairage
ou avoir son réseau
d'alimentation électrique
dédié. Dans ce contexte,
comment proposer de
nouveaux services aux
citoyens et accueillir de
nouveaux usages ?

**C'est tout
l'enjeu de la
ville intelligente,
bâtie sur
un réseau
d'éclairage
public amélioré.**

Pour connecter les
services tiers au réseau
d'éclairage public et

proposer une offre de
services adaptée aux
nouveaux usages citadins,
une **alimentation
électrique permanente,
accessible 24h sur 24, est
indispensable**. Elle trouve
naturellement sa source
dans le réseau d'éclairage
public de votre territoire.


Ainsi, demain, le citoyen
pourra aller sur Internet
en se connectant au WiFi
de la ville ou recharger
son vélo à assistance
électrique en le raccordant
à un candélabre.

Et bénéficier de bien
d'autres usages encore à
imaginer.





Sofia recharge son vélo électrique sur le réseau d'éclairage de sa ville, et part rejoindre son amie.



Morgane se balade sereinement, la vidéosurveillance de son quartier est connectée 24h sur 24 au réseau d'éclairage de sa ville et Nestor en profite aussi.




Sur la place du marché Adam peut fabriquer ses barbes à papa grâce au réseau d'éclairage de sa ville et régaler tous les petits gourmands.



Grâce au réseau d'éclairage de leur ville Jack et Julia peuvent surfer sur leurs mobiles connectés au WiFi, et regarder les horaires du prochain film qui passe au ciné.

TEGIS LIGHTING PLUS 24/24

ÉCOSYSTÈME DE GESTION INTELLIGENTE DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC POUR UN FONCTIONNEMENT 24H SUR 24

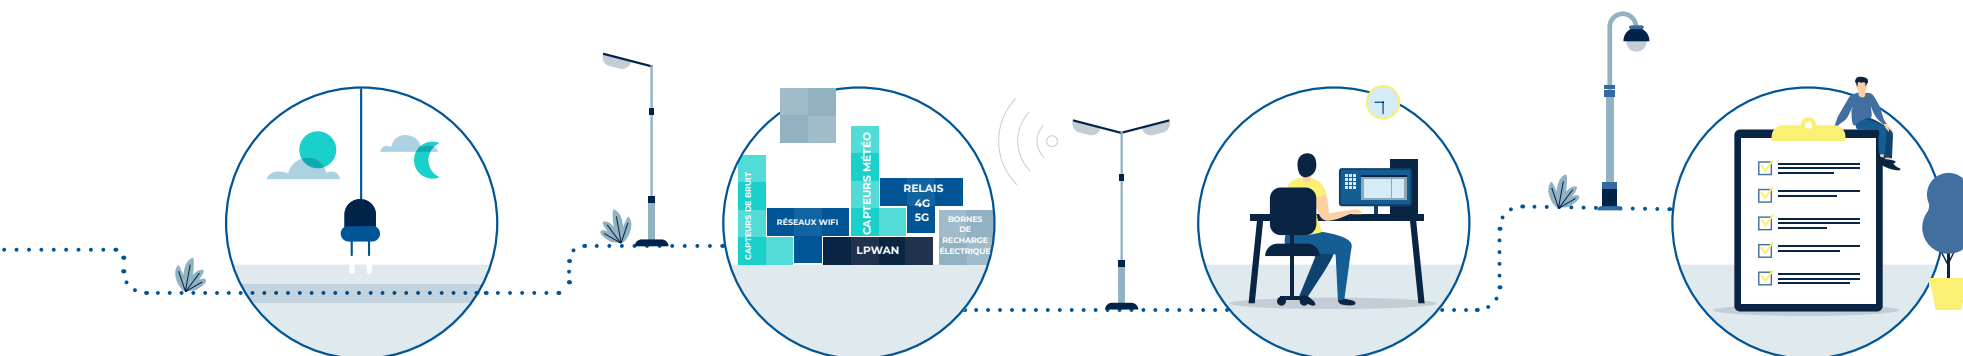

Transformer simplement et sans génie civil votre réseau d'éclairage public en réseau d'alimentation permanente pour de nouveaux services :

- ▶ En intégrant dans l'armoire d'éclairage public, une unité de contrôle Tegis
- ▶ En intégrant dans les mâts de candélabre, des nœuds communicants TNX24 et le relais associé TRX

Pérenniser et adapter votre infrastructure au rythme de l'évolution de vos besoins :

- ▶ Une partie seulement des armoires ou la totalité peut être en fonctionnement 24h sur 24
- ▶ La gestion intelligente de l'éclairage public peut facilement évoluer vers la gestion intelligente 24/24 de l'éclairage public et des services tiers associés

Commander et surveiller l'armoire, les points lumineux et les services tiers alimentés par le réseau d'éclairage public :

- ▶ Paramétrage à distance sur l'interface LX Connect
- ▶ Pilotage des points lumineux par abaissement - DALI
- ▶ Pilotage des services tiers - contact sec
- ▶ Programmation de groupes de points lumineux ou de services tiers indépendamment des armoires d'alimentation
- ▶ Surveillance en temps réel de chaque point lumineux et de son service tiers associé
- ▶ Analyse des défauts de fonctionnement

Remonter et analyser les consommations de l'armoire, des points lumineux et des services tiers alimentés par le réseau d'éclairage public :

- ▶ Mesures électriques des points lumineux et services tiers en instantané, remontée quotidienne des index de consommation des points lumineux et services tiers
- ▶ Comptage énergétique (Classe 1)
- ▶ Analyse des répartitions des consommations entre points lumineux et services tiers



Notre expertise :

40 ans en raccordement
et protection électrique

20 ans en gestion
intelligente

L'ÉCLAIRAGE PUBLIC, SOCLE DE LA VILLE INTELLIGENTE


- ▶ Ce réseau couvre la totalité du territoire.
- ▶ Le nombre de points lumineux est en adéquation avec la fréquentation des zones de vie.
- ▶ La révolution LED représente la 1^{ère} étape vers des réductions de consommation énergétique. Nous pouvons aller plus loin en rendant l'éclairage public intelligent.
- ▶ Rénover le parc d'éclairage et le rendre intelligent représentent des leviers importants d'économies de fonctionnement. Ces économies permettent aux collectivités d'investir dans la ville intelligente.
- ▶ Le réseau électrique existant sert de support à la distribution d'énergie, au plus proche des besoins : alimentation des réseaux de communication (WiFi, LPWAN, relais 4G/5G), bornes de recharge électrique (USB, véhicule, vélo), capteurs de bruit, de pollution, météo... et autres applications encore à imaginer.

LX CONNECT



UNE PLATEFORME INTUITIVE, ERGONOMIQUE ET SÉCURISÉE

- ▶ Avec une navigation simple, la plateforme web LX Connect donne accès aux paramétrages de la commande, à la surveillance, à la remontée des consommations et à l'analyse d'une installation, de l'armoire jusqu'aux points lumineux et services tiers associés
- ▶ Évolutive, l'interface web LX Connect donne accès automatiquement aux dernières fonctionnalités
- ▶ Un environnement sécurisé

PILOTAGE ET SURVEILLANCE DES SERVICES TIERS

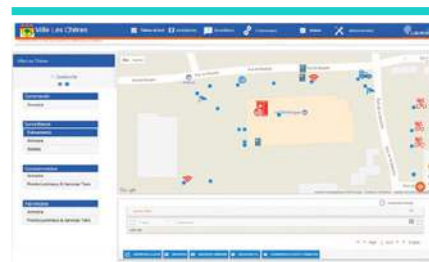


COMMANDE DE L'ARMOIRE

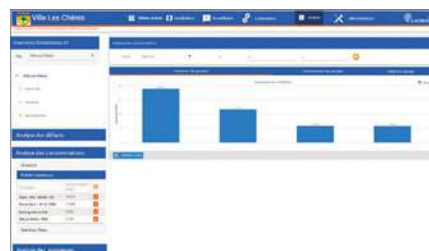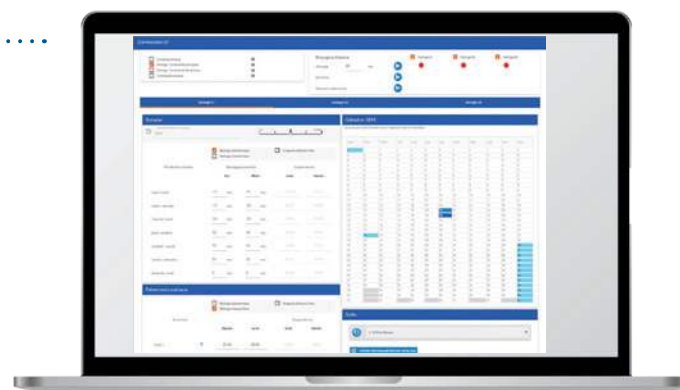

CONSOMMATION INSTANTANÉE

d'un point lumineux ou d'un service tiers


ET RÉPARTITION DES CONSOMMATIONS

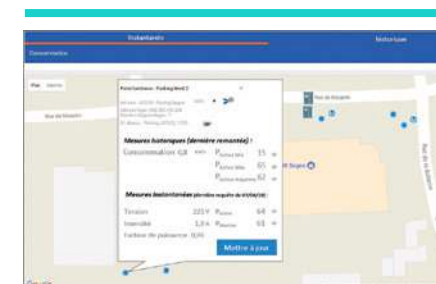

ANALYSE DES CONSOMMATIONS

des groupes de points
lumineux et des groupes de
services tiers

TNX24, UN NŒUD COMMUNICANT ET SON NŒUD RELAIS TRX ASSOCIÉ

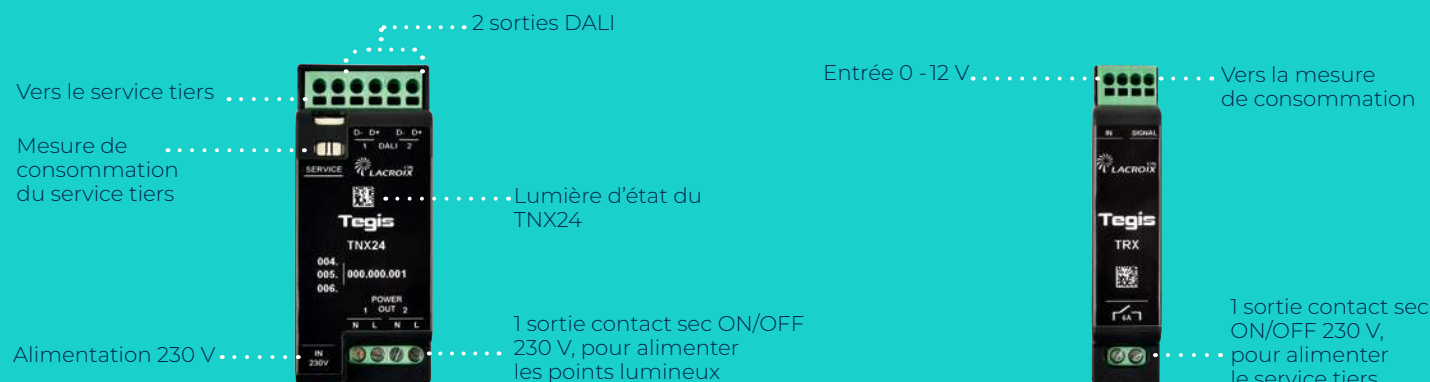

- ▶ Chaque nœud est émetteur, récepteur et répéteur
- ▶ 2 sorties DALI, jusqu'à 4 luminaires par sortie DALI*
- ▶ 1 mesure de consommation sur l'ensemble des points lumineux + 1 mesure dédiée du service tiers
- ▶ **3 adresses uniques par TNX24 :**
 - 2 pour les points lumineux
 - 1 pour le service tiers
- ▶ Jusqu'à 150 adresses uniques par unité de contrôle
- ▶ **Distance inter-nœud :** 150 m

- ▶ **Pouvoir de coupure :** 2 A – 230 V
- ▶ **Dimensions en mm (L x H x P) :** 36 x 85 x 43 – 2 modules / Rail DIN
- ▶ **Classe de mesure d'énergie en puissance active :**
 - Classe 0,5 pour les points lumineux
 - Classe 1 pour le service tiers
- ▶ **Consommation en veille :** 0,55 W
- ▶ **Température de fonctionnement :** -25 à +55°C
- ▶ **Tension de fonctionnement :** 230 VAC
- ▶ **Certification :** CE

- ▶ **Pouvoir de coupure :** 6 A – 230 V
- ▶ **Dimensions en mm (L x H x P) :** 18 x 85 x 43 – 1 module / Rail DIN
- ▶ **Température de fonctionnement :** -25 à +55°C
- ▶ **Tension de fonctionnement :** 230 VAC
- ▶ **Certification :** CE



Unité de contrôle
et module CPL

**CONFIGURATION
24/24 COMPACTE,**
DISPONIBLE
POUR DES MÂTS
DE 4 M GRÂCE AU
CITYPAK, LE COFFRET
ENTIÈREMENT DÉDIÉ
À L'ÉCLAIRAGE PUBLIC
INTELLIGENT.



*Se référer à la fiche technique du TNX24 pour les valeurs de courant d'appel supportées

CONNECTED
TECHNOLOGIES
FOR **SMARTER**
**WATER &
ENERGY**



LACROIX - **Environment Smart Lighting**

1, rue de Maupas

69380 Les Chères . FRANCE

Tél : +33 (0)4 78 47 33 55

info.eclairage-public@lacroix.group

www.lacroix-environment.com



Papier issu de forêts
gérées durablement.