




IP66-IK08

Classe 2

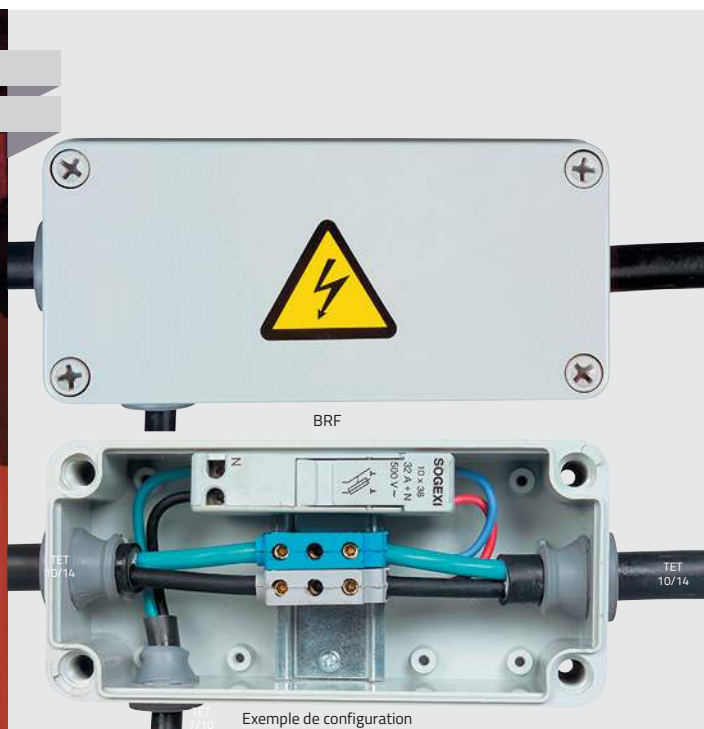

Exemple de configuration

Faible encombrement, il est généralement utilisé comme boîtier réseau façade.

De conception Classe 2, il possède un indice de protection élevé : IP66.

Option : BRF sonorisation avec câble blindé à longueur et fiche XLR 3 pôles.

## AVANTAGES

Faible encombrement.  
Indice de protection IP66.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Capacité maxi

- BRF : jusqu'à 1 câble traversant Ø14 mm (Ø20 mm : nous consulter), et un câble départ Ø10 mm (2 câbles : nous consulter).
- Capacité maximale : longueur utile du rail 70 mm.

### Fixation

- Fixation par le fond du boîtier.

### Enveloppe

- Polycarbonate, autoextinguible.
- IP66 (boîtier ouvert : IP2X).
- IK08 selon EN 62262.
- Classe 2.
- De -40°C à +120°C.

### Normes produits

- EN 50298.

### Normes d'installation

- NF C17-200.

### Couleurs standards :

- Autres couleurs : nous consulter.

