




PLC-Erweiterungsmodul

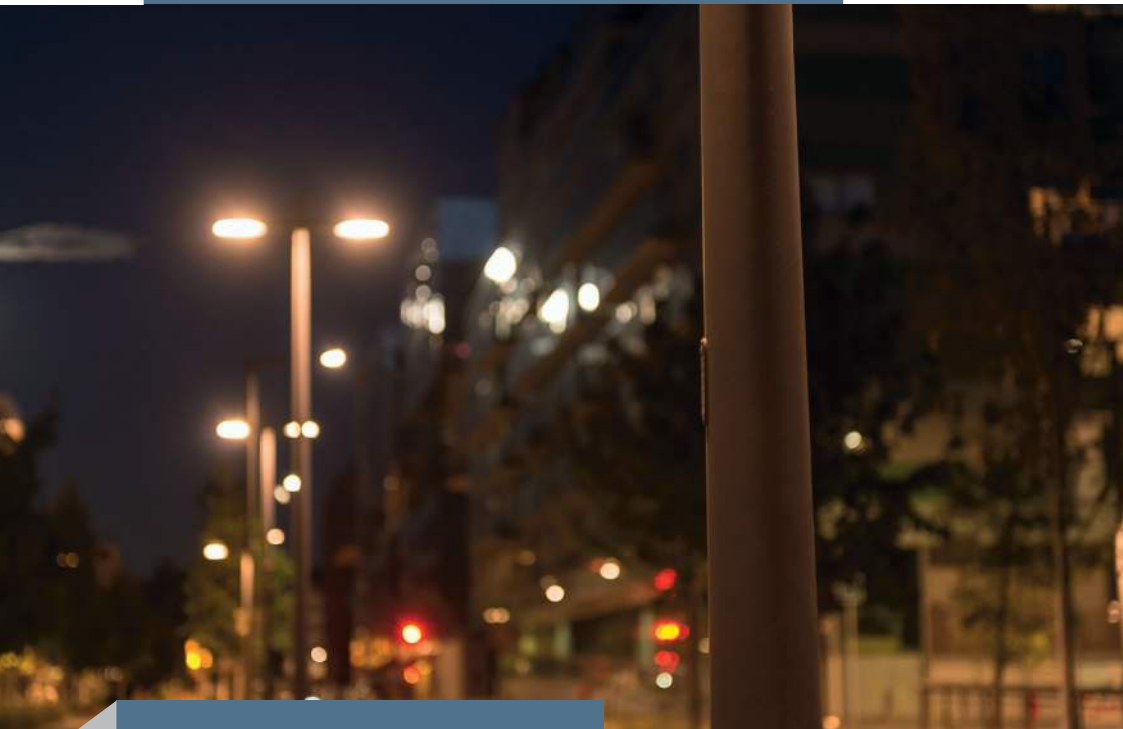

VORTEILE

Modular, ermöglicht die Erweiterung der vernetzten Steuerung vom Schaltschrank bis zur Leuchte durch PLC-Technologie.

Optimierte Wartung mit austauschbaren Sicherungen zum Schutz vor Überspannungen.

TECHNISCHE DATEN

Mechanische Eigenschaften:

- Schutzart IP2X.
- Material: Polycarbonat.

Elektrische Eigenschaften:

- Betriebsspannung: 160 V-265 VAC / 50-60 Hz.
- Elektrische Klasse: Klasse 2.
- 3 austauschbare Sicherungen T2A H 250 V.

Installation:

- Im Schaltschrank.
- Standardbefestigung: auf DIN-Schiene 35.
- Betriebstemperaturen: von -25 °C bis +50 °C.



Dieses Modul basiert auf der Powerline-Kommunikationstechnologie (PLC) und ermöglicht die Kommunikation mit den Tegis-PLC-Modulen, die im Kabelübergangskasten installiert sind.

Das Modul wird im Schaltschrank eingebaut und die Verbindung zur Tegis UCG-Steuereinheit erfolgt ganz einfach über ein RJ12-Kabel.

Das Modul verwaltet bis zu 150 Lichtpunkte.

Die gesamte Verkabelung erfolgt über steckbare Anschlüsse.

Dank seiner sehr kompakten Abmessungen, es hat eine Breite von nur vier Teilungseinheiten, lässt es sich leicht auf einer DIN-Schiene im Schaltschrank installieren.

